




Germania

MONTAGE- UND BEDIENANLEITUNG

Raffrollo RT 300

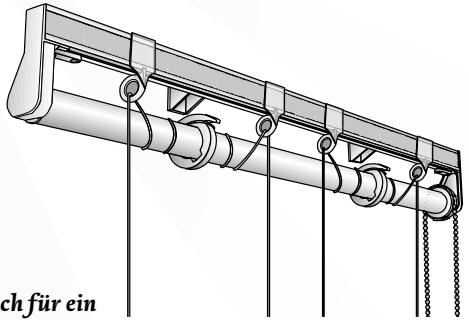

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Germania entschieden haben.

Germania-Produkte werden auf Basis hoher Qualitätsstandards entwickelt und in Deutschland produziert. Der Fertigungsprozess unterliegt im Hinblick auf die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung einer stetigen, strengen Kontrolle. Für eine einwandfreie Funktion ist eine richtige Montage gemäß dieser Montageanleitung erforderlich.

Wir übernehmen keine Gewähr für Montage- und Bedienungsfehler.


Sollten Sie Fragen zu Ihrem Germania-Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Germania-Fachhändler.



ACHTUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Anbringen und der Benutzung der Sicherheitsvorrichtung aufmerksam durch und montieren Sie sie entsprechend. Kinder können sich strangulieren, wenn die Sicherheitsvorrichtung nicht ordnungsgemäß montiert wird. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Bedarfsfälle auf. Die Verwendung zusätzlicher Sicherheitsvorrichtungen hilft, das Strangulationsrisiko zu vermindern, kann jedoch nicht als vollständiger Schutz vor missbräuchlicher Verwendung angesehen werden.

Prüfen Sie die Vorrichtung, wenn sie nicht regelmäßig verwendet wird. Ersetzen Sie die Vorrichtung, wenn sie schadhaft ist.



HALLO SONNE!

1 VOR DER MONTAGE

Um die Funktion des Raffrollos zu gewährleisten, muss ein Abstand der äußeren Züge von 5 cm zum Rand eingehalten werden. Die restlichen Züge sind laut der Fädelpläne aufzuteilen.


Fädelschnüre mit max. 0,8 mm Ø verwenden. Max. 3 kg Stoffgewicht. Der Stoff ist nicht im Lieferumfang enthalten.

2 FÄDELPLÄNE

Legende: $a = 5 \text{ cm}$ • $b = 5 - 13 \text{ cm}$ • $c = \text{aufteilen}$


Bis 60 cm Anlagenbreite

4 Führungsclips und 1 Schnurmitnehmer




61 bis 119 cm Anlagenbreite

6 Führungsclips und 2 Schnurmitnehmer

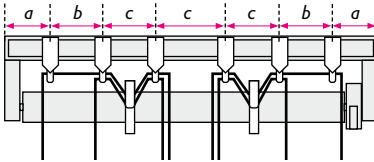


120 bis 199 cm Anlagenbreite

8 Führungsclips und 2 Schnurmitnehmer

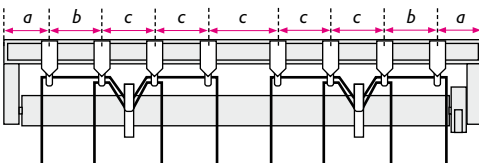

200 bis 239 cm Anlagenbreite


10 Führungsclips und 3 Schnurmitnehmer

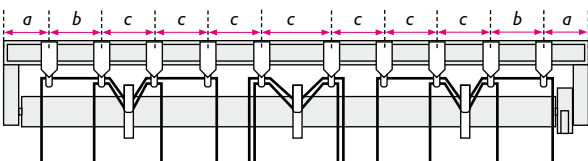

2 FÄDELPLÄNE (FORTSETZUNG)


240 bis 300 cm Anlagenbreite

12 Führungsclips und 3 Schnurmitnehmer

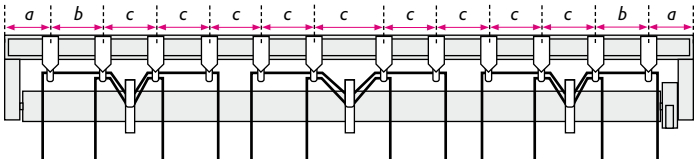


3 MONTAGE MIT WAND- UND DECKENTRÄGER

Die Träger auf die Wand bzw. an die Decke schrauben (1). Achten Sie bitte darauf, dass alle Träger zueinander in der Waage sind. Den ersten und den letzten Träger 5–10 cm vom Schienenende montieren, weitere Träger aufteilen. Die Schiene gegen die Träger drücken und durch 90°-Drehung des Verschlusshebels sichern (2).

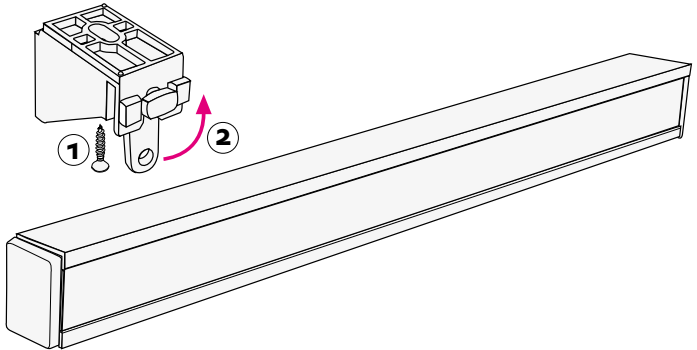


4 STOFF BEFESTIGEN

Den Stoff mit dem Flauschband an der Schiene befestigen.

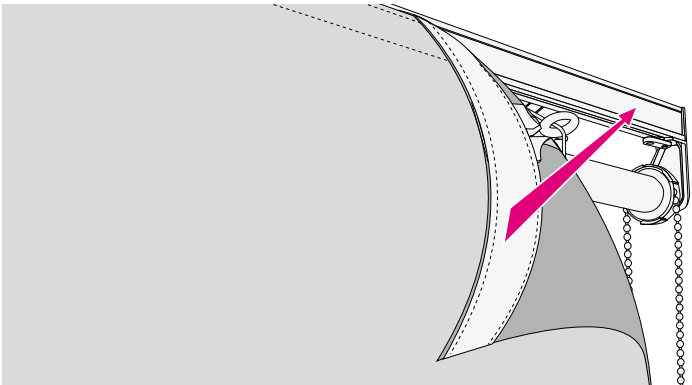

5 HOCHZIEHEN


Durch das Ziehen an der vorderen Kette greifen die Schnurmitnehmer die Schnüre automatisch.

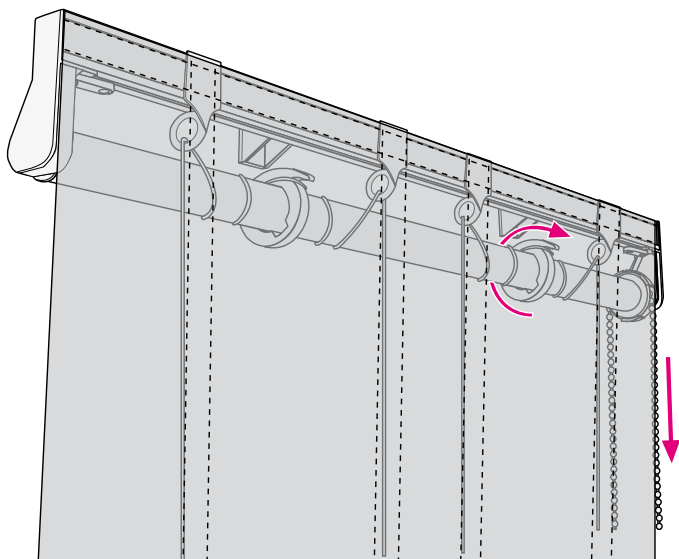

ACHTUNG

Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Bedienschnüren, -ketten und -bändern der Fensterbekleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich diese um den Hals wickeln. Um das Risiko eines Unfalls zu verringern, sind die Bedienschnüre, -ketten und -bänder von kleinen Kindern fernzuhalten.

Dazu installieren und verwenden Sie bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung. Achten Sie auch darauf, dass sich keine Betten und Einrichtungsgegenstände in der Nähe des Fensters befinden. **ENTSPRICHT EN 13120**



HALLO SONNE!

GERMANIA
Am Jägersberg 24
D-24161 Altenholz

WWW.GERMANIA-KG.DE

TEL 0431 361444
FAX 0431 36564
MAIL info@germania-kg.de